

深圳市宇畅达电子有限公司

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

Customer Name : _____

客户料号:

Customer P/N: _____

产品名称:

功率电感

Product Name: _____

宇畅达料号:

SNR252012T-系列

Yuchangda P/N: _____

制造厂商 Manufacturer	
拟制 Draft	黄小香
审核 Check	符妃团
日期 Date	2025-10-16

客户承认印章 Approval Signet	
日期 Date	

地址:深圳市光明区玉塘街道光明高新园侨德科技园A座9楼905.


Address:9th Floor, Block A, Qiaode Science and Technology Park, Guangming High-tech Park, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen

电子邮件 E-mail: wyf_ycd@163.com

文件编号 File Number	YCD-WI-5376	版本号 Version Number	A	页码 page	1/3
---------------------	-------------	-----------------------	---	------------	-----

1、外形尺寸 Dimension :

单位Unit: mm

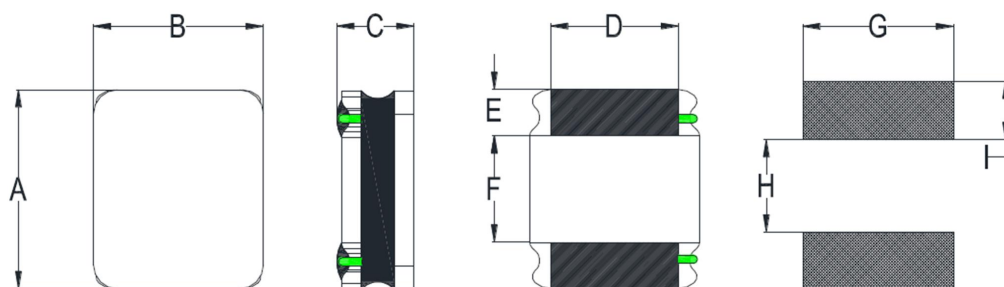

A	2.5±0.2
B	2.0±0.2
C	1.2Max
D	1.5±0.2
E	0.8±0.2
F	0.8±0.2
G	0.2Ref
H	0.8Ref
I	0.85Ref

2、产品品名构成 Product Spec. Model

SNR 252012T Y D - 2R2 M
a b c d e f

a: 系列名称Series name

b: 产品尺寸Product dimensions (A x B x C)


c: 密封方式Sealing way (L: 冷封Cold seal Y: 热封Heat seal)

e: 电感值Inductance Value

(1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH)

f: 电感公差Inductance Tolerance (K:10% ; M:20% ; N:30%)

3、结构Structure

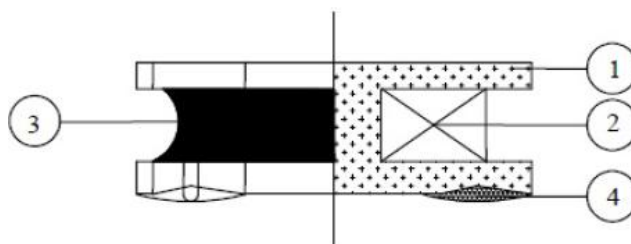


4、材料清单MATERIAL LIST

NO.	PARTS	MATERIAL	UL FILE NO.	TEMP. CLASS
1	CORE	Ni-Zn CORE OR EQUIVALENT	NA	NA
2	WIRE	POLYURETHANE ENAMELLED COPPER WIRE OR EQUIVALENT	E258243	180°C
3	ADHESIVE	EPOXY RESIN OR EQUIVALENT	NA	NA
4	SOLDER	Sn99.3-Cu0.7 OR EQUIVALENT	NA	NA

*NA:NOT APPLICABLE.


6、产品包装 Packaging

1) 载带包装示意图 Tape packing diagram

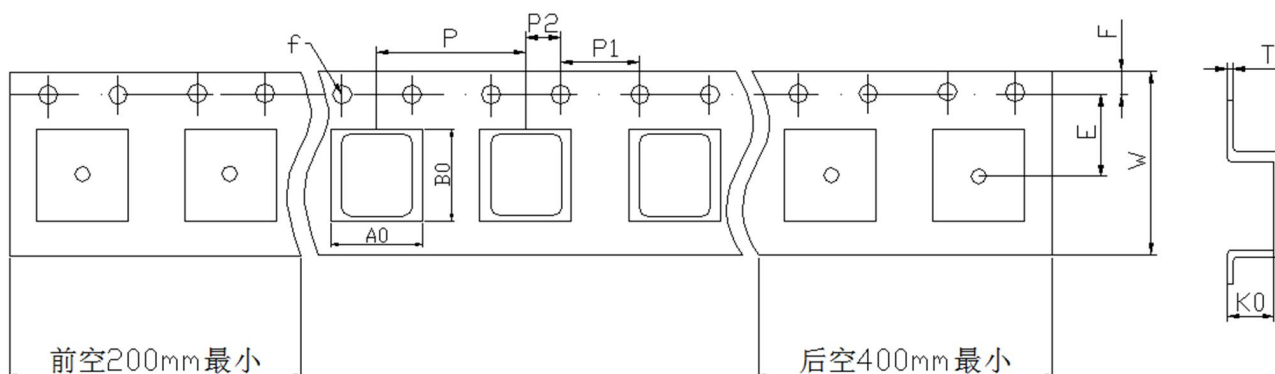


ITEM	W	A0	B0	K0	P	E	F	D0	P0	P2	T
DIM	8.00	2.35	2.65	1.20	4.00	3.50	1.75	1.50	4.00	2.00	0.25
TOLE	±0.3	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	+0.1	±0.1	±0.1	±0.05

2) 卷盘包装示意图 Tape packing diagram

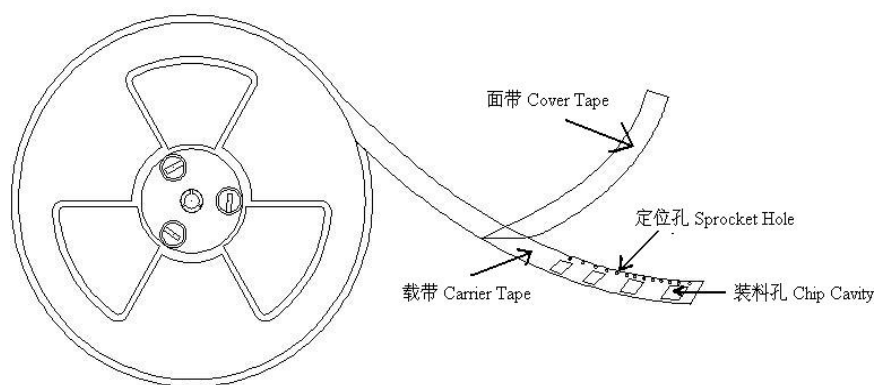

3) 剥离强度要求 Peeling required

- ① F 力大小: 20~100g;
- ② 面带剥离角度: 165°~180°。

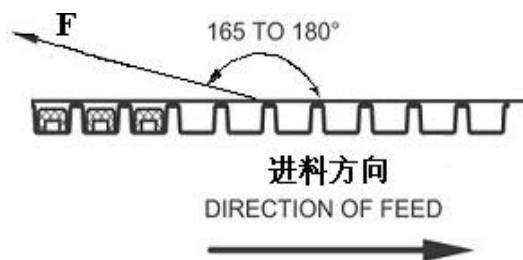

4) 包装数量 Packing quantity

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
盘	2000	7"
内盒	20K	185mm*185mm*120mm
外箱	120K	395mm*385mm*205mm